

Linea AL84**Trend:** Linea**Einlage:**

Röhrenspan

Drehrichtung:

links oder rechts (DIN)

Türstärke:

39-mm

Türbreiten (TürBlattAussenMaß):

Gefalzt; 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 mm.

Stumpf; 572, 622, 672, 722, 772, 822, 872 mm.

Sonderbreiten auf Anfrage.

Türhöhen (TürBlattAussenMaß):

Gefalzt; 2030, 2110 mm.

Stumpf; 2016, 2096 mm.

Sonderhöhen auf Anfrage.

Oberfläche:

Werkseitig beschichtet mit abriebfestem, lichtbeständigem EPC-Superlack (auf Acrylatbasis) elektronisch ausgehärtet, umweltfreundlich.
Unterkante mit blankem Lack versiegelt.

Farbton: Reinweiß und Extraweiß

Hang- und Schließseite:

Gefalzte Türen werden Standard mit einem Schloß und Bänder (siehe Preisliste) versehen.

Abweichende Schloß- und Bandfräsungen auf Anfrage.

Stumpfe Türen werden Standard mit einem Schloß und Bandfräsung für verdecktliegende 3D-Bänder (Bänder werden zusammen mit der Zarge verpackt) versehen.

Verglasung;

Türmodellabhängig sind verschiedene Glassorten lieferbar. Türen werden ausschließlich verglast geliefert, Standard ESG-Klarglas.


Verpackung:

Türen erhalten Standard eine Verbundverpackung.

Maßzeichnung AL84

(Auf das Bild klicken zum vergrößern)

Let op: de verhouding van de deur verandert bij een andere afmeting

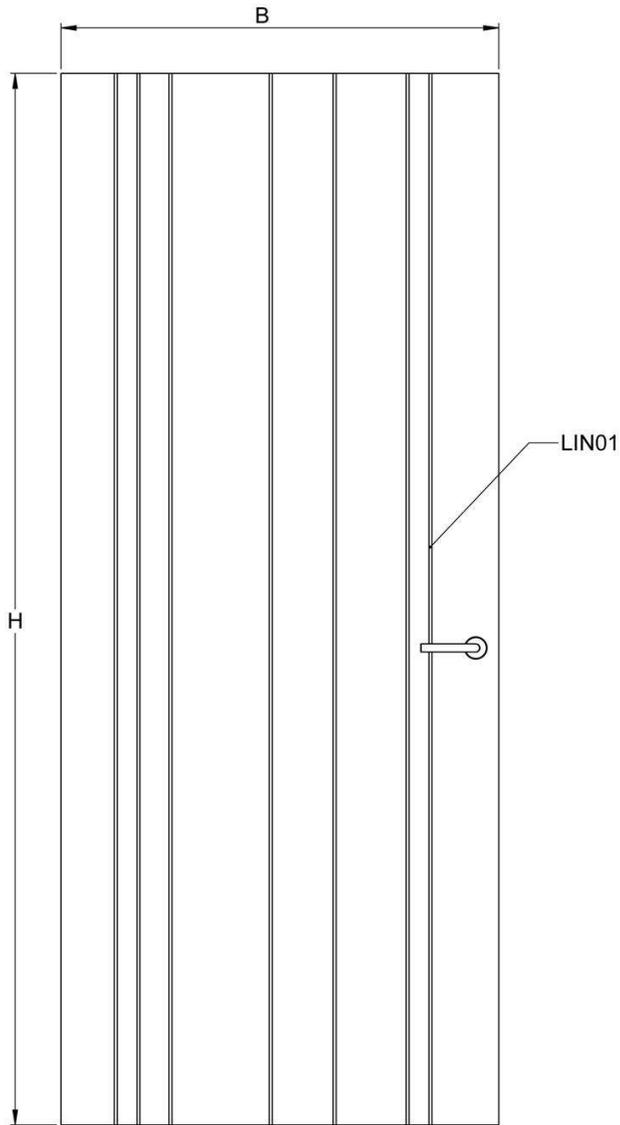

dextūra TREND Linea AL84

(Auf das Bild klicken zum vergrößern)



dextūra TREND Linea AL84

(Auf das Bild klicken zum vergrößern)



dextūra TREND Linea AL84

(Auf das Bild klicken zum vergrößern)

