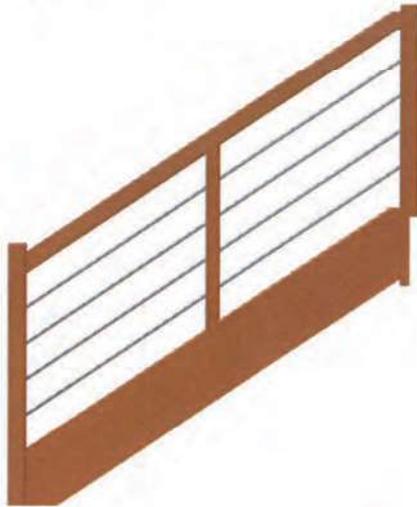
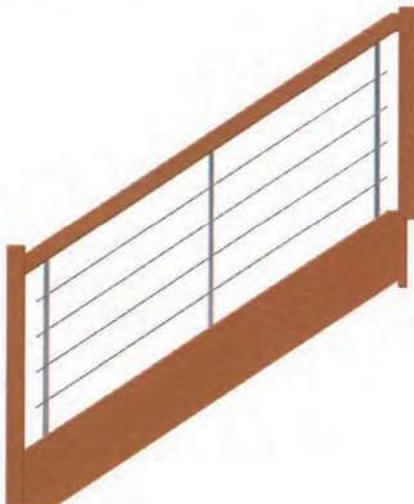


Standard - Geländer für Holztreppen

Relinggeländer:

**Geländer LG**

Liegende Gurte Edelstahlrohre 16mm stark,
im Antritt / Austritt / Wendelung
Pfosten Holz 80x80mm,
mit Zwischenpfosten Holz 40x60mm,
Gurte in die 80x80mm Pfosten liegend eingebohrt,
durch Zwischenpfosten durchgebohrt,
mit Handlauf HLO und Pfosten PO

**Geländer Reling light**

Pfosten PO Holz 80x80mm, dazwischen stehende
VA-Pfosten 25mm, VA-Gurte (8mm) mit
Traversenhaltern an VA-Pfosten befestigt
Handlauf HLO zwischen den Holzpfosten

**Edelstahl-Reling-Geländer**

Pfosten VA 42mm (oder 34mm),
mitlaufende Gurte VA 12mm (oder 10mm)
mit Traversenhaltern an Pfosten befestigt
Gurte Rohrmaterial mit Endkappen Holz
(VA-Kappen Aufpreis!),
Rundhandlauf HL3 Holz 50mm (oder 42mm)
auf Pfosten aufgedornt,
steigendes Geländer Standard bis 6 Gurte,
horizontales Geländer Standard bis 7 Gurte

Hinweis für Reling-Geländer:

Die Zulässigkeit von Reling-Geländern nach den lokalen Bauvorschriften ist von Ihnen zu klären.

Auf die Gefahren für Kinder (Klettereffekt!), insbesondere bei Brüstungsgeländern, ist der Endkunde durch Sie hinzuweisen.