

## Random RD52

Design: Random

### Einlage:

Vollspaneinlage bei Türen mit Verglasung  
Röhrenspan bei Türen mit Liniendesign (breite Konturfräsung)

### Drehrichtung:

links oder rechts (DIN)

### Türstärke:

39-mm

### Türbreiten (TürBlattAussenMaß):

Gefalzt; 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 mm.  
Stumpf; 572, 622, 672, 722, 772, 822, 872 mm.  
Sonderbreiten auf Anfrage.

### Türhöhen (TürBlattAussenMaß):

Gefalzt; 2030, 2110 mm.  
Stumpf; 2016, 2096 mm.  
Sonderhöhen auf Anfrage.

### Oberfläche:

Werkseitig beschichtet mit abriebfestem, lichtbeständigem EPC-Superlack (auf Acrylatbasis) elektronisch ausgehärtet, umweltfreundlich.  
Unterkante mit blankem Lack versiegelt.  
Farbton: Reinweiß und Extraweiß

### Hang- und Schließseite:

Gefalzte Türen werden Standard mit einem Schloß und Bänder (siehe Preisliste) versehen.  
Abweichende Schloß- und Bandfräsungen auf Anfrage.  
Stumpfe Türen werden Standard mit einem Schloß und Bandfräsung für verdecktliegende 3D-Bänder (Bänder werden zusammen mit der Zarge verpackt) versehen.

### Verglasung;

Türmodellabhängig sind verschiedene Glassorten lieferbar. Türen werden ausschließlich verglast geliefert, Standard ESG-Klarglas.


### Verpackung:

Türen erhalten Standard eine Verbundverpackung.

**Maßzeichnung RD52**

(Auf das Bild klicken zum vergrößern)

Let op: de verhouding van de deur verandert bij een andere afmeting

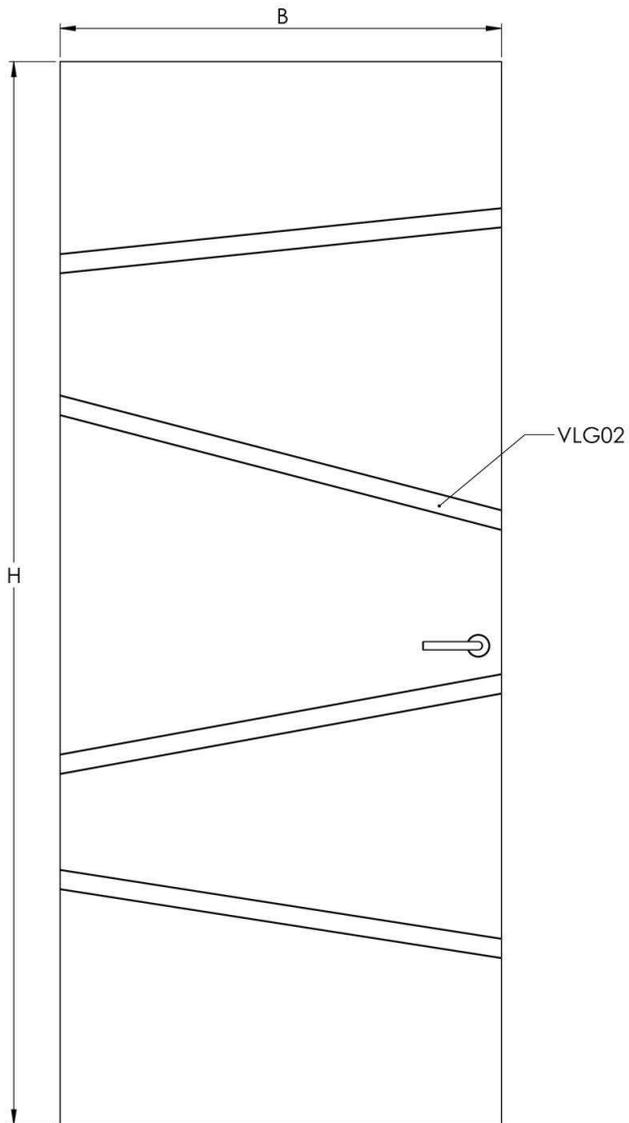

**dextūra DESIGN Random RD52**

(Auf das Bild klicken zum vergrößern)



**dextūra DESIGN Random RD52**

(Auf das Bild klicken zum vergrößern)



**dextüra DESIGN Random RD52**

(Auf das Bild klicken zum vergrößern)



**dextuera Vision Modell RDG52N und Random Modell RD52**

(Auf das Bild klicken zum vergrößern)



**dextuera Vision Modell RDG52N und Random Modell RD52**

(Auf das Bild klicken zum vergrößern)

