

**ViVa VV10**

Trend: ViVa dSign

**Einlage:**

Vollspan oder Röhrenspan (Mittellage modellabhängig)

**Drehrichtung:**

links oder rechts (DIN)

**Türstärke:**

39-mm

**Türbreiten (TürBlattAussenMaß):**

Gefalzt; 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 mm.

Stumpf; 572, 622, 672, 722, 772, 822, 872 mm.

Sonderbreiten auf Anfrage.

**Türhöhen (TürBlattAussenMaß):**

Gefalzt; 2030, 2110 mm.

Stumpf; 2016, 2096 mm.

Sonderhöhen auf Anfrage.

**Oberfläche:**

Werkseitig beschichtet mit abriebfestem, lichtbeständigem Superlak (auf Acrylatbasis) elektronisch ausgehärtet, umweltfreundlich.

Unterkante mit blankem Lack versiegelt.

Farbton: Reinweiß und Extraweiß

**Hang- und Schließseite:**

Gefalzte Türen werden Standard mit einem Schloß und Bänder (siehe Preisliste) versehen.

Abweichende Schloß- und Bandfräsungen auf Anfrage.

Stumpfe Türen werden Standard mit einem Schloß und Bandfräsung für verdecktliegende 3D-Bänder (Bänder werden zusammen mit der Zarge verpackt) versehen.

**Verglasung;**

Türmodellabhängig sind verschiedene Glassorten lieferbar. Türen werden ausschließlich verglast geliefert, Standard ESG-Klarglas.


**Verpackung:**

Türen erhalten Standard eine Verbundverpackung.

**Maßzeichnung VV10**

(Auf das Bild klicken zum vergrößern)

Let op: de verhouding van de deur verandert bij een andere afmeting

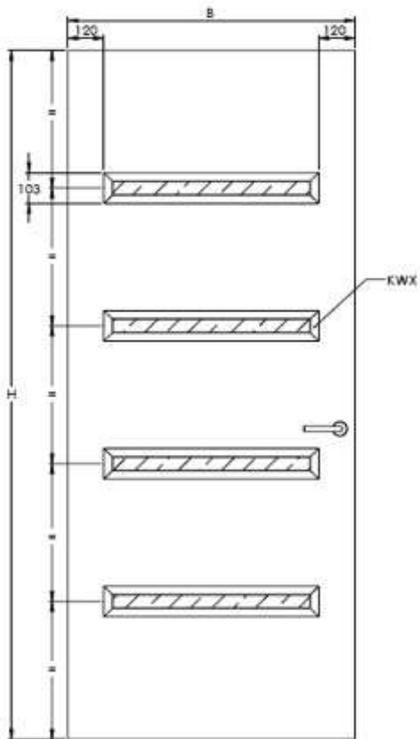

**dextūra TREND ViVa VV10**

(Auf das Bild klicken zum vergrößern)



**dextūra TREND ViVa VV10 AL14**

(Auf das Bild klicken zum vergrößern)

